

Mercury 2.0

One collection, 3 options:
dryback, rigid click & looselay LVT



Mercury Collection

3 product structures suitable for residential and commercial use:

8 wood designs

4 stone designs

5 herringbone designs (dry back only)

- ✓ Convenient fold-down vertical click system for quick and easy setup*.
- ✓ Can be directly installed over most existing hard surface floors*.
- ✓ Easily removable without leaving any marks or residue behind*.
- ✓ Includes an integrated acoustic pad that reduces noise by up to 21 dB*.

Mercury Kollektion

3 Designlinien, die für den privaten und gewerblichen Gebrauch geeignet sind:

8 Holz-Designs

4 Stein-Designs

5 Fischgrät-Design (nur Klebevinyl)

- ✓ Einfaches vertikales Clicksystem zur Verriegelung, für eine schnelle und einfache Verlegung*.
- ✓ Kann direkt auf den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden*.
- ✓ Leicht zu entfernen, ohne Spuren oder Rückstände zu hinterlassen*.
- ✓ Mit integriertem Akustikpad, das die Lautstärke um bis zu 21 dB reduziert*.

Collection Mercury

3 structures produits adaptées à un usage résidentiel et commercial:

8 décors bois

4 décors pierre

5 décors bâtons rompus (uniquement en format à coller)

- ✓ Click vertical extrêmement facile et rapide à installer*
- ✓ Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée*
- ✓ Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support*
- ✓ Sous-couche intégrée pour une réduction des bruits d'impact jusqu'à 21dB*

Mercury-collectie

3 productstructuren geschikt voor residentieel en commercieel gebruik:

8 houtdesigns

4 steendesigns

5 visgraatdesigns (alleen dry back)

- ✓ Handig neerklapbaar verticaal kliksysteem voor snelle en eenvoudige installatie*.
- ✓ Kan rechtstreeks worden geïnstalleerd op de meeste bestaande harde vloeren*.
- ✓ Gemakkelijk te verwijderen zonder sporen of resten achter te laten*.
- ✓ Inclusief een geïntegreerde akoestische pad die het geluid tot 21 dB vermindert*.




0,55 mm



Dryback
Klebevinyl
A collar
Dryback




Rigid Click
Rigid Klick
Clic rigide
Rigid Klick



Looselay
Looselay
Plombant
Losleg



Water-resistant
Geeignet für
Feuchträume
Convient aux
pièces humides
Geschikt voor
natte ruimtes



Suitable
underfloor heating
Geeignet für
Fußbodenheizung
Adapté au
chauffage au sol
Geschikt voor
vloerverwarming



Recyclable
Recyclebaar
Recyclable
Recyclebaar

Dryback / Klebevinyl / A collar / Dryback

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage
Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag


Curling prevention balance layer / Gegenzugsschicht
Couche de contre-balancement / Krulpreventie ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

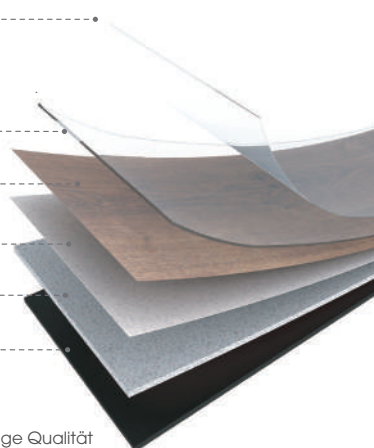

*Rigid Click / Rigid Klick / Clic rigide / Rigid Klick


ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
Couche d'usure transparente
Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
Panneau rigide haute densité
Extrem stabile geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
Sous-couche acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

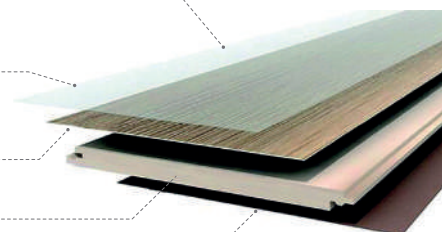

Looselay / Looselay / Pose poissée / Losleg

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage
Feuille PVC calandree / Extra glasvezel kernlaag

Fiberglass stabilization layer / Fiberglass
Voile de verre / Glasvezel

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag


Curling prevention balance layer / Gegenzugsschicht
Couche de contre-balancement / Krulpreventie ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

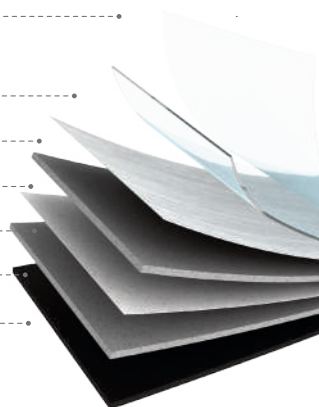



7 formats

A solution for
every need



Dryback | 228,6 x 1422,4mm
Looselay | 228,6 x 1524mm




Rigid click | 180 x 1220 mm
Looselay | 177,8 x 1219,2mm



Dryback herringbone | 150 x 750 mm



Dryback & Looselay | 457,2 x 914,4 mm

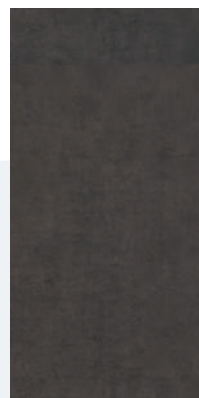

Rigid click | 305 x 610 mm





Scratched Concrete Pearl

OFT-055-012 457,2 x 914,4 mm

OFM-055-012N 305 x 610 mm

OFL-055-012 457,2 x 914,4 mm



Scratched Concrete Ash

OFT-055-013 457,2 x 914,4 mm

OFM-055-013N 305 x 610 mm

OFL-055-013 457,2 x 914,4 mm



Concrete Terreno Natural

OFT-055-014 457,2 x 914,4 mm

OFM-055-014N 305 x 610 mm

OFL-055-014 457,2 x 914,4 mm



Concrete Terreno Dark Grey

OFT-055-015 457,2 x 914,4 mm

OFM-055-015N 305 x 610 mm

OFL-055-015 457,2 x 914,4 mm



Fresh Oak Light Greige

- OFT-055-001** 228,6 x 1422,4 mm
- OFM-055-001N** 180 x 1220 mm
- OFL-055-001** 177,8 x 1219,2 mm



Bavarian Oak Honey

OFT-055-002 228,6 x 1422,4 mm

OFM-055-002N 180 x 1220 mm

OFL-055-002 177,8 x 1219,2 mm



Delicate Oak Amber

OFT-055-003 228,6 x 1422,4 mm
OFM-055-003N 180 x 1220 mm
OFL-055-003 177,8 x 1219,2 mm



Delicate Oak Natural

OFT-055-004 228,6 x 1422,4 mm

OFM-055-004N 180 x 1220 mm

OFL-055-004 177,8 x 1219,2 mm



Aspen Oak Dark Greige

OFT-055-005 228,6 x 1422,4 mm

OFM-055-005N 180 x 1220 mm

OFL-055-005 177,8 x 1219,2 mm



Nordic Oak Light Natural

OFT-055-009 228,6 x 1422,4 mm

OFM-055-009N 180 x 1220 mm

OFL-055-009 228,6 x 1524 mm



Nordic Oak Greige

OFT-055-010 228,6 x 1422,4 mm

OFM-055-010N 180 x 1220 mm

OFL-055-010 228,6 x 1524 mm



Fresh Oak Natural

OFT-055-011 228,6 x 1422,4 mm

OFM-055-011N 180 x 1220 mm

OFL-055-011 177,8 x 1219,2 mm





Delicate Oak Amber

OFT-055-303 150 x 750 mm







PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	MERCURY 2.0 (dryback)	MERCURY 2.0 (rigid click)	MERCURY 2.0 (looselay)
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking		
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	5,0 mm	4,5 mm
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 Designed for use in U3P3 classified areas / Conçu pour usage en locaux classés U3P3		
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.500 g/m²	8.200 g/m² (planks) 8.060 g/m² (tiles)	8,180 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I / Typ I	Type I / Typ I / Type I / Typ I	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	Group T: ≤ 2,00 mm³	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 1422,4 mm 14 planks/box = 4,55m² 48 boxes/pallet = 218,40m²	Planks / Dielen / Lames / Planken: 180 x 1220 mm 10 planks/box = 2,20m² 55 boxes/pallet = 121m²	Planks / Dielen / Lames / Planken XL: 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,79 m² 40 boxes/pallet = 111,60 m²
		Planks / Dielen / Lames / Planken (HB): 150 x 750 mm 32 planks/box = 3,60m² 60 boxes/pallet = 216,00m²	-	Planks / Dielen / Lames / Planken: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60 m² 45 boxes/pallet = 117,00 m²
		Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m² 42 boxes/pallet = 175,56m²	Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 305 x 610 mm 9 tiles/box = 1,67m² 54 boxes/pallet = 90,18m²	Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m² 48 boxes/pallet = 120,48m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem	-	Dry back / Zum kleben / A collar / Te lijmen	Unipush (planks) / I4F (tiles) / A clipser / Rigid Klick	Loose lay / Looselay / Pose libre ou poissée / Loseleg
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-	Yes / Ja / Oui / Ja	Yes / Ja / Oui / Ja	Yes / Ja / Oui / Ja

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	MERCURY 2.0 (dryback)	MERCURY 2.0 (rigid click)	MERCURY 2.0 (looselay)
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)		
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade		
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 15 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)		
Thermal resistance / Warmeweerstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W	0,04 m² K/W	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd		
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C		

ENVIRONMENT	STANDARD	MERCURY 2.0 (dryback)	MERCURY 2.0 (rigid click)	MERCURY 2.0 (looselay)
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+	A+	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé / Geslaagd		
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij		
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1	E1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	100%	100%

WARRANTIES	-	MERCURY 2.0 (dryback)	MERCURY 2.0 (rigid click)	MERCURY 2.0 (looselay)
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 years / Jahre / ans / jaar	10 years / Jahre / ans / jaar	10 years / Jahre / ans / jaar

CE MARKING	-	MERCURY 2.0 (dryback)	MERCURY 2.0 (rigid click)	MERCURY 2.0 (looselay)
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP number	-	No. 24-KF-001	No. 24-KF-002	No. 25-KD-001



Mercury 2.0

One collection, 3 options:
dryback, rigid click & looselay LVT