



The everyday flooring



O N E
F L O R

E U R O P E

ULTRA LOCK PRO

Tough Under Pressure



Conçu pour répondre aux exigences industrielles les plus élevées, ULTRA LOCK PRO offre une résistance exceptionnelle à l'usure, aux chocs et à l'abrasion, garantissant des performances durables, même sous des machines lourdes et des rayonnages industriels.

Son système d'emboîtement à queues d'aronde (interlocking) permet une installation rapide avec un minimum d'interruption, pour que votre espace soit opérationnel immédiatement.

I Caractéristiques et bénéfices produit

Produit & Design

- Épaisseur totale de 8 mm, incluant une couche d'usure homogène de 2 mm et une double couche de fibre de verre
- Dalles emboîtables : 595×595 mm
- Surface texturée pour une meilleure adhérence et une sécurité renforcée (R10)
- Traitement de surface PUR Ecoprotec™ : haute résistance aux marques, rayures et taches

Performance & Durabilité

- Dalles ultra résistantes pour usage intensif (15,2 kg/m²)
- Conçues pour supporter des charges lourdes en environnements commerciaux et industriels, y compris les chariots élévateurs et les rayonnages industriels
- Jusqu'à 6.000 kg de charge dynamique. Jusqu'à 110 kg/cm² de charge statique
- Résistant à l'eau
- Garantie 10 ans

Applications

- Idéal pour les environnements commerciaux et industriels : entrepôts, espaces de vente, zones logistiques, salles de sport...
- Classification : commercial 34, industriel 43

Installation

- Dalles emboîtables (système sans colle). Dans certains cas nécessitant un collage localisé, utilisation d'une colle PU bi-composant
- Solution modulaire : idéale pour des reconfigurations rapides et des rénovations

Environnement & Santé

- Faibles émissions de COV (A+) : contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur
- Sans phtalates
- 100 % recyclable





Art.-Nr : ACC-RAMPALU8
Dimensions: 270 cm x 8 cm / 1 box = 10 pcs


ACCESSOIRE

I RAMPE ALUMINIUM

Les rampes assurent une protection durable du bord du revêtement de sol et réduisent le risque de trébuchement.


La surface plane permet également un accès facile, par exemple pour les fauteuils roulants.

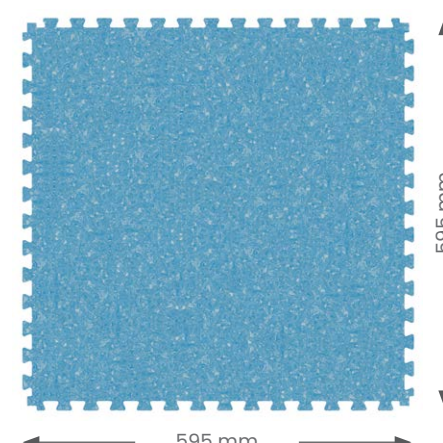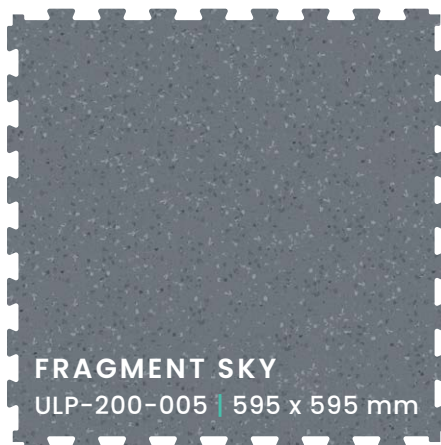

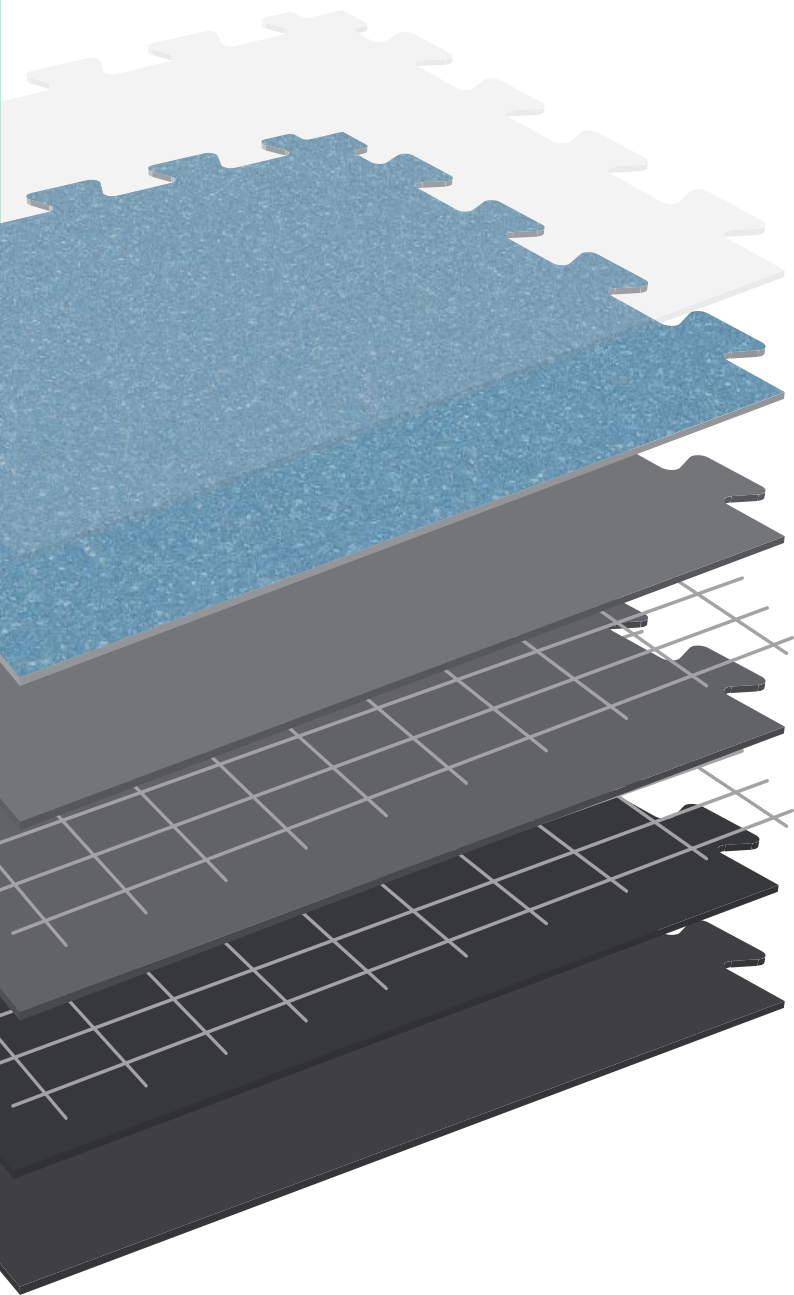

ULTRA LOCK PRO

- 1 Traitement de surface PU
ECOPROTEC™ – résistant aux rayures
- 2 Couche d'usure homogène
de 2.0 mm
- 3 Couche de résistance à la charge
- 4 Fibre de verre (couche de stabilisation
supplémentaire)
- 5 Couche de renforcement
- 6 Fibre de verre (couche de stabilisation
supplémentaire)
- 7 Couche de renforcement
- 8 Couche de contre-balancement

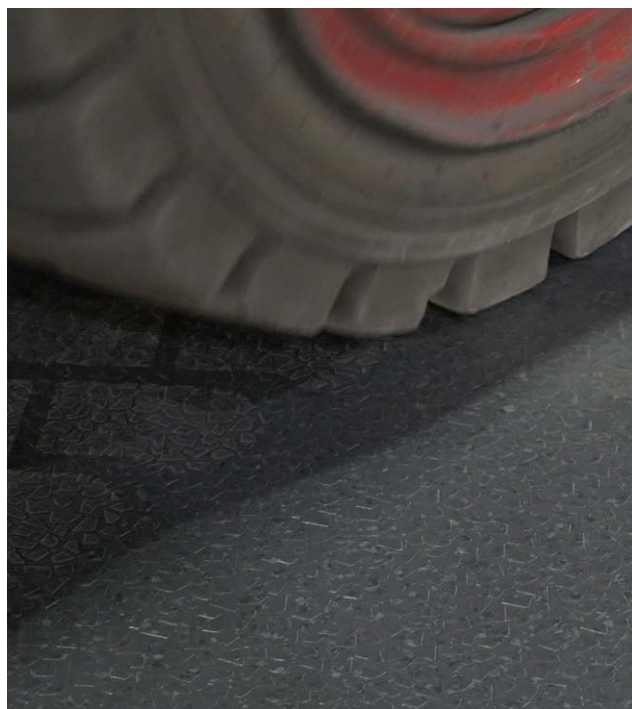



SPÉCIFICATIONS PRODUIT	STANDARD	ULTRA LOCK PRO
Norme produit	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes
Epaisseur totale	EN ISO 24346	8,0 mm
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	2,0 mm (homogeneous)
Classe d'usage	EN ISO 10874	Commercial: 34 / Industrie: 43
Poids total	EN ISO 23997	15.200 g/m² (= 5,38 kg / pc)
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660-2	T (≤ 2,00 mm³)
Dimensions	EN ISO 24342	Dalles : 595 x 595 mm 4 dalles/boîte = 1,42 m² 44 boîtes/palette = 62,48 m²
Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Verrouillage	-	Queue d'aronde emboîtable
Pose	-	Pose libre
Chanfrein	-	Non
PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	ULTRA LOCK PRO
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	Aucun dommage (Type W)
Pied de meuble	EN ISO 16581	Aucun dommage
Equerrage et rectitude	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Non affecté (0)
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,05 m² K/W
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Propriétés électriques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Compatibilité chauffage par le sol	-	Compatible - max. 27°C
ENVIRONNEMENT	STANDARD	ULTRA LOCK PRO
TVOC after 28 days - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m³
Emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+
REACH	1907/2006/CE	Conforme
Plastifiant	-	Sans phtalate
Groupe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Recyclabilité	-	100%
GARANTIES	-	ULTRA LOCK PRO
Garantie en usage commercial	-	10 ans
MARQUAGE CE	-	ULTRA LOCK PRO
Numéro de DoP	-	No. 25-HLD-001



ONE
FLOR
EUROPE

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR
UK

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK