

A man with a beard and safety glasses, wearing a plaid shirt and a tan apron, is working in a workshop. He is using a chisel to carve a piece of wood. The background is a warm, wooden workshop with various tools and materials.

ONE
FLOR
EUROPE

THE **EVERYDAY** FLOORING

WORKSHOP55 CONCEPT



WORKSHOP55 CONCEPT

Bring nature's beauty indoor and transform your workplace, shop, hotel or any room of the house into a place where you feel comfortable!

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.

Faites entrer la nature dans vos intérieurs et transformez votre lieu de travail, votre magasin, votre hôtel ou votre maison en un endroit où il fait bon vivre !

Breng de schoonheid van de natuur naar binnen en transformeer jouw kantoor, hotel, of eender welke plaats in huis, naar een omgeving waar je comfortabel voelt.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN**
- 2 product structures suitable for residential and commercial uses.
 - All wood decors embossed-in-register.
 - A selection of 5 wood colors available in herringbones and in chevrons patterns (ECO55).
 - Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 55).
 - Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotec™ surface treatment for an easy cleaning.
 - Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB – SOLIDE CLICK 55).
 - Suitable for underfloor heating.
 - 100% waterproof.
 - Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 55).
 - Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.
 - Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 55).
- DE**
- Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.
 - Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchrone geprägte Oberfläche.
 - Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.
 - Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 55).
 - Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.
 - Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 55).
 - Geeignet für Fußbodenheizung.
 - 100% wasserbeständig.
 - Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 55).
 - Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.
 - Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 55).





FR 2 structures produits, pour usages résidentiel et commercial à fort trafic (locaux classés U3P3).

Tous les décors bois sont grainés au registre ^{EIR}.

Une sélection de 5 décors bois également disponibles en motif bâtons rompus (chevrons) et point de Hongrie.

Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 55).

Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotec™ pour un entretien facilité.

Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22 dB – SOLIDE CLICK 55).

Convient au chauffage par le sol.

100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 55).

Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 55).

Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.

NL 2 product structuren die geschikt zijn voor residentieel en commercieel gebruik.

Alle hout decors zijn in register uitgevoerd.

Een selectie van 5 houtdecors beschikbaar in zowel visgraat als chevron motief (ECO55).

Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren. Weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig (SOLIDE CLICK 55).

Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken. PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling voor een eenvoudige reiniging.

Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (22 dB – SOLIDE CLICK 55).

Geschikt voor vloerverwarming.

100% waterdicht.

Snel en eenvoudig te installeren dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem (SOLIDE CLICK 55).

Zeer lage VOC, phtalate-vrij en 100% recycleerbaar.

Kan verwijderd worden zonder resten achter te laten (SOLIDE CLICK 55).



ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag


Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage
 Feuille PVC calandree / Extra stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
 Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugsschicht
 Couche de contre-balancement / krulpreventie ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
 ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
 ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

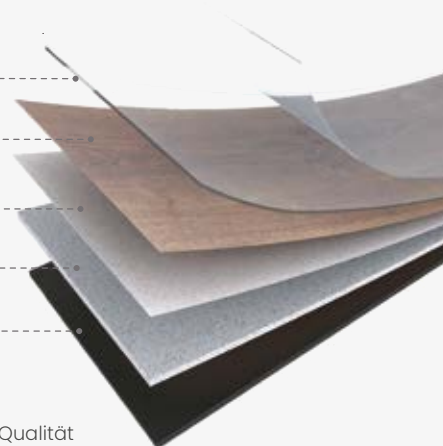

SOLIDE CLICK 55 (OFR)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)



ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
 Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
 Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

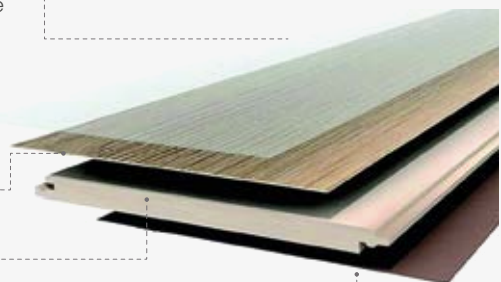

HB HERRINGBONES PATTERN
 KLASSISCHES FISCHGRÄT
 POSE A BÂTONS ROMPUS – VISGRAAT

EN HERRINGBONES & CHEVRONS

The aesthetics and timeless elegance of herringbones and chevrons floors is unique. Herringbones & Chevrons patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.

DE KLASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT


Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines klassischen Fischgrät & französischen Fischgrät Fußbodens ist einzigartig. Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

FR BÂTONS ROMPUS & POINT DE HONGRIE

La pose des décors parquet à bâtons rompus et en point de Hongrie évoque l'élégance et l'intemporalité. Les motifs «parquet à bâtons rompus» et «point de Hongrie», fréquents dans les châteaux, les manoirs et les musées, peuvent aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

NL VISGRAAT & CHEVRON

De esthetiek en tijdloze elegantie van een visgraat- en chevronvloeren is uniek. Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuizen en musea. De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.



CH CHEVRONS PATTERN
 FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT
 POSE EN POINT DE HONGRIE – CHEVRON



EN What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?

There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

DE Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

FR Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.

NL Wat is EIR (Embossed in Register)?

Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen.

De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktetextuur.

WALNUT DARK BROWN





SOLIDE CLICK 55 — OFR-055-050 | 180 x 1210 mm

ECO55 — OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 mm

WALNUT NATURAL





SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-051 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 mm

RAW OAK LIGHT NATURAL






SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-052 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 mm

RAW OAK LIGHT NATURAL



CHEVRONS

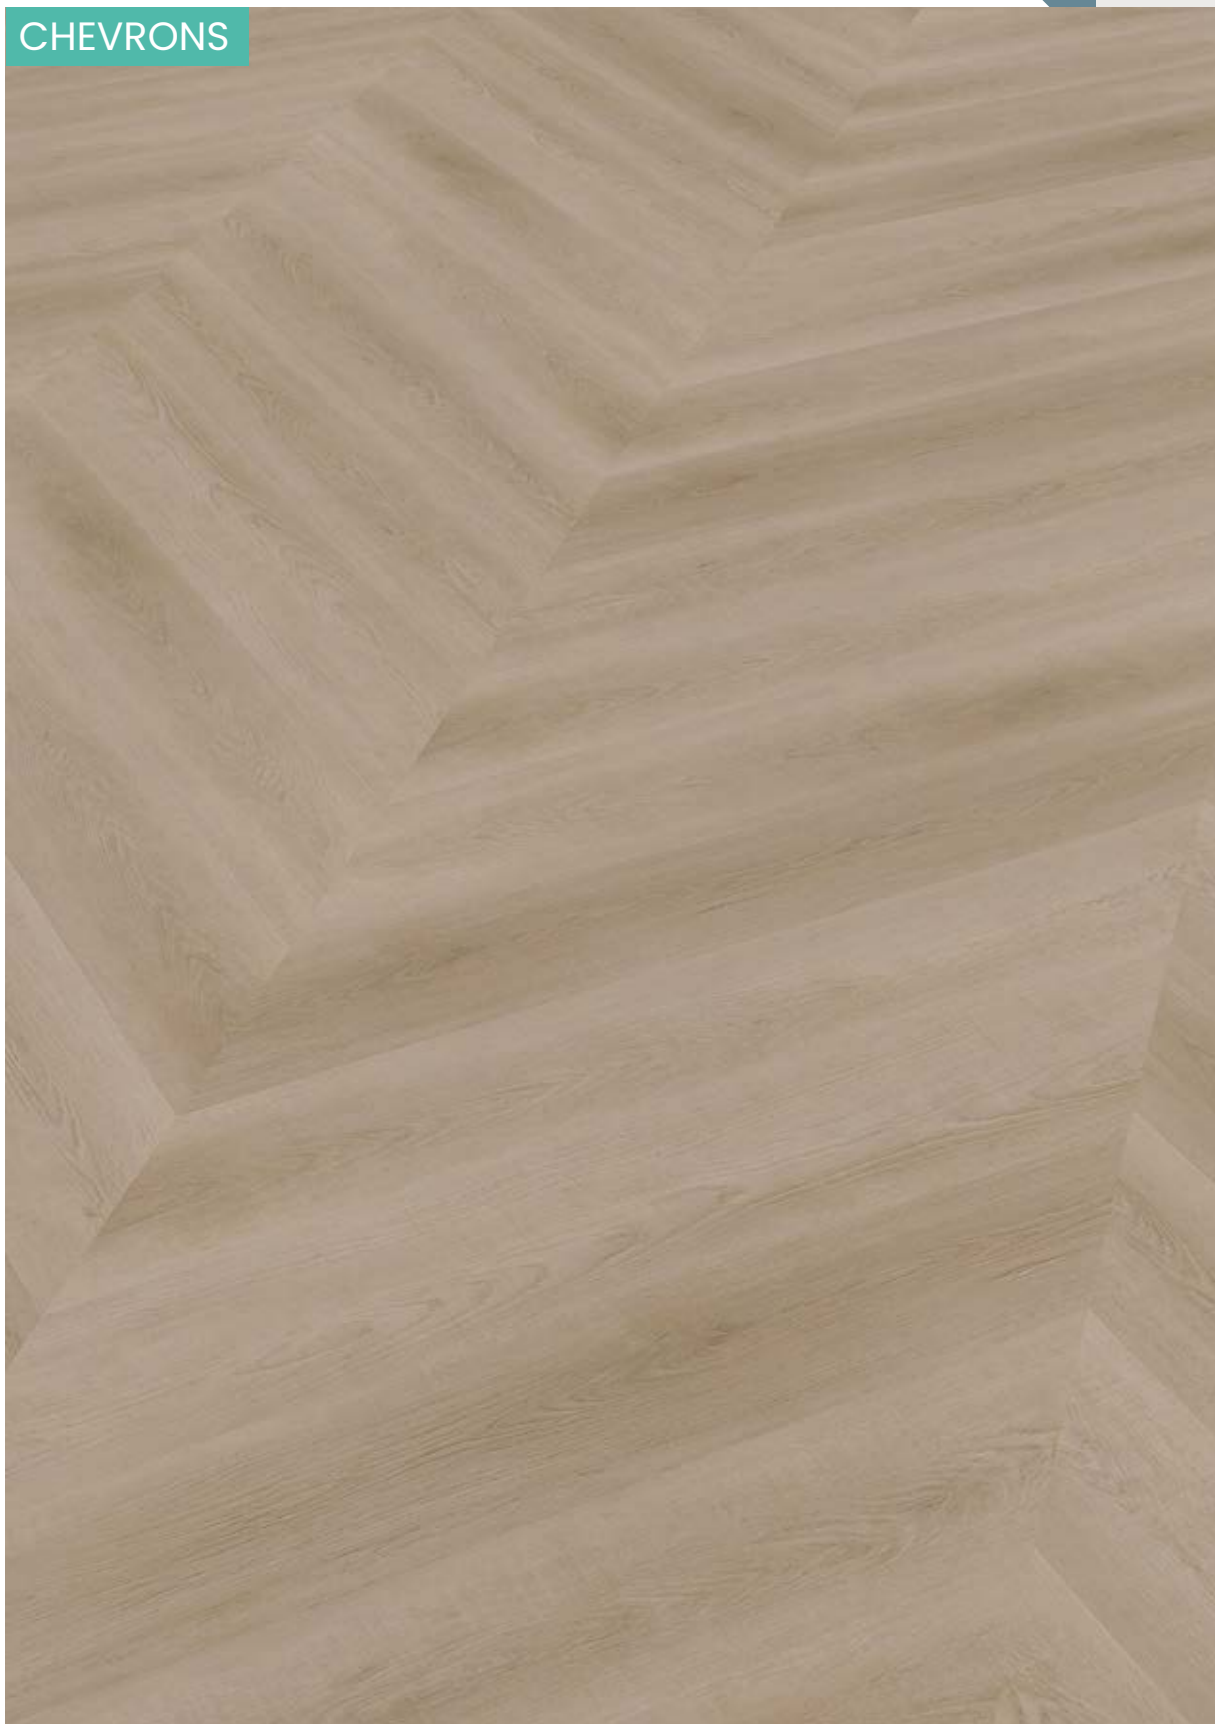


ECO 55 —————  OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

RAW OAK LIGHT NATURAL



HERRINGBONE

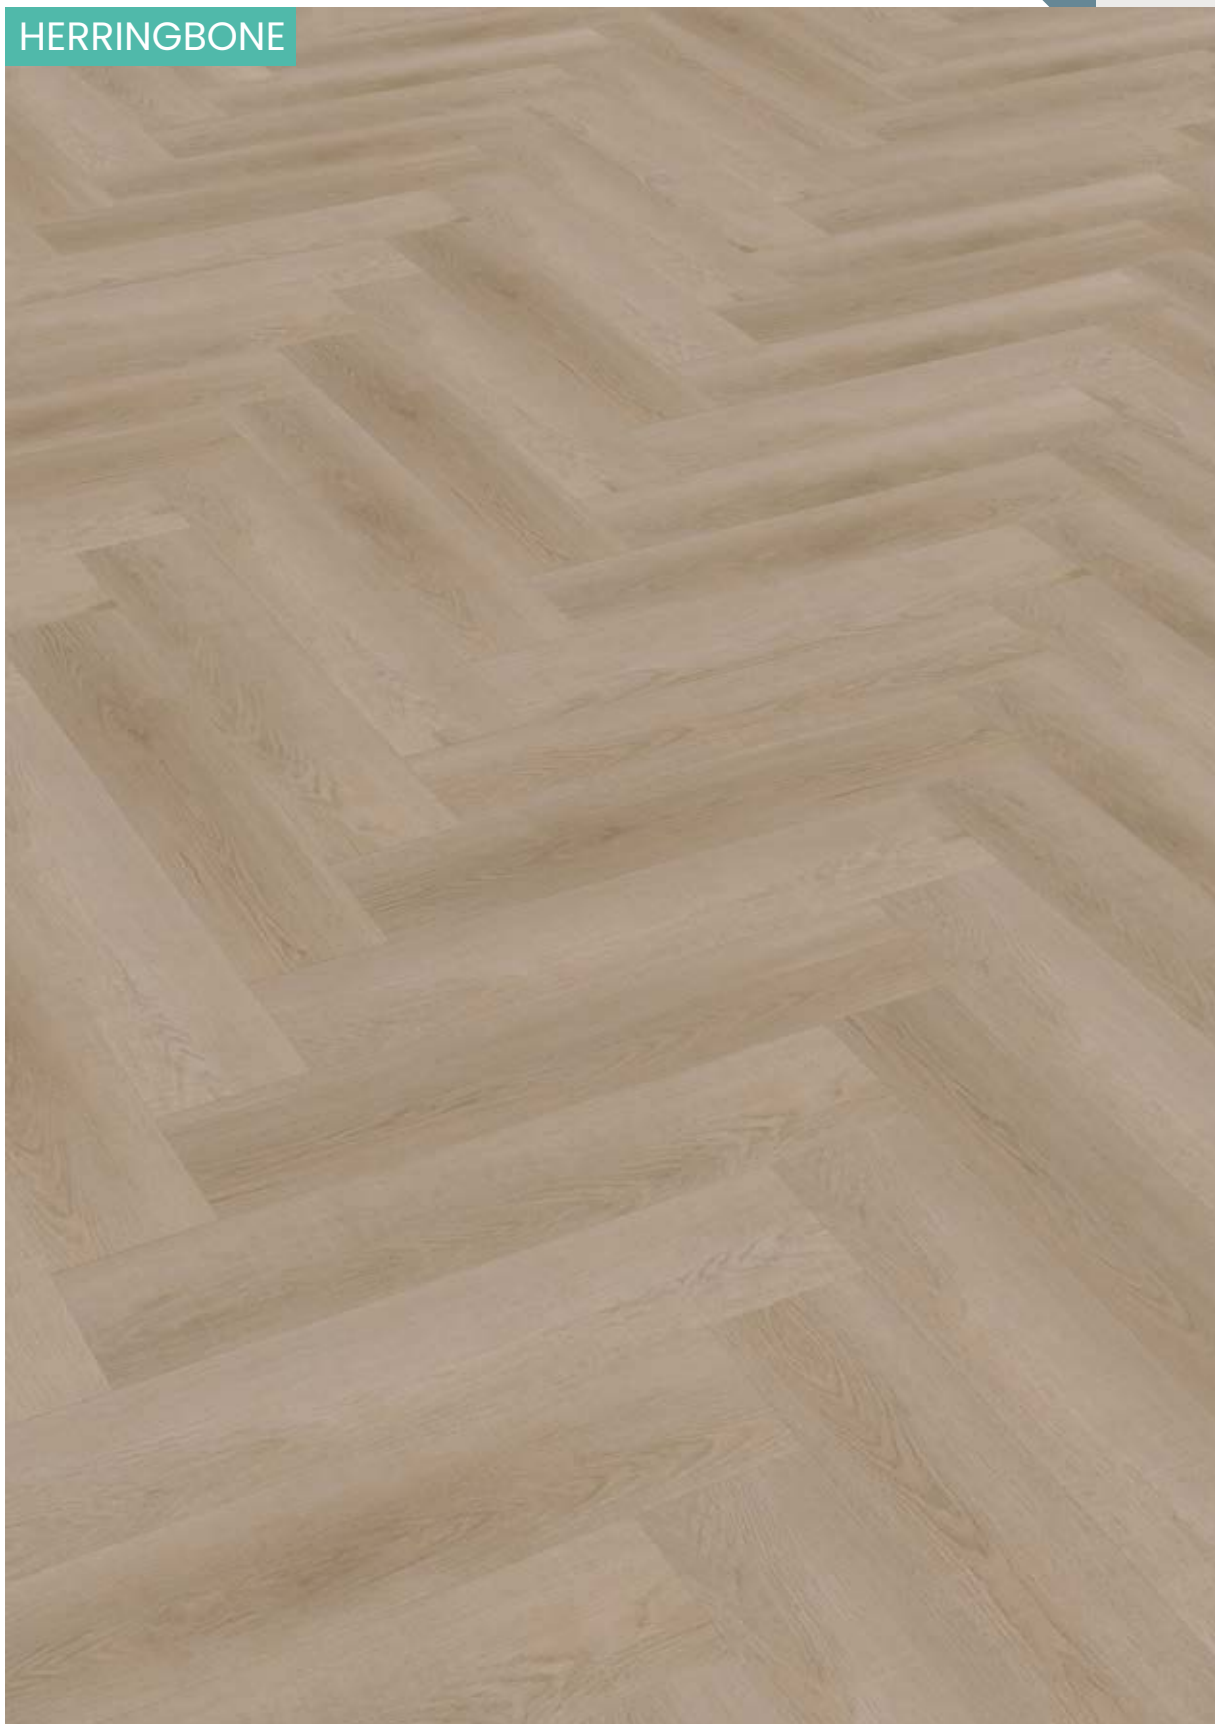

ECO 55 —————  OFD-055-252 | 120 x 600 mm

FLEMISH OAK LIGHT NATURAL





SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-053 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 mm

FLEMISH OAK GREY





SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-054 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 mm

OLD OAK LIGHT BEIGE





SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-055 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 mm

OLD OAK GREIGE






SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-056 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK WHITE



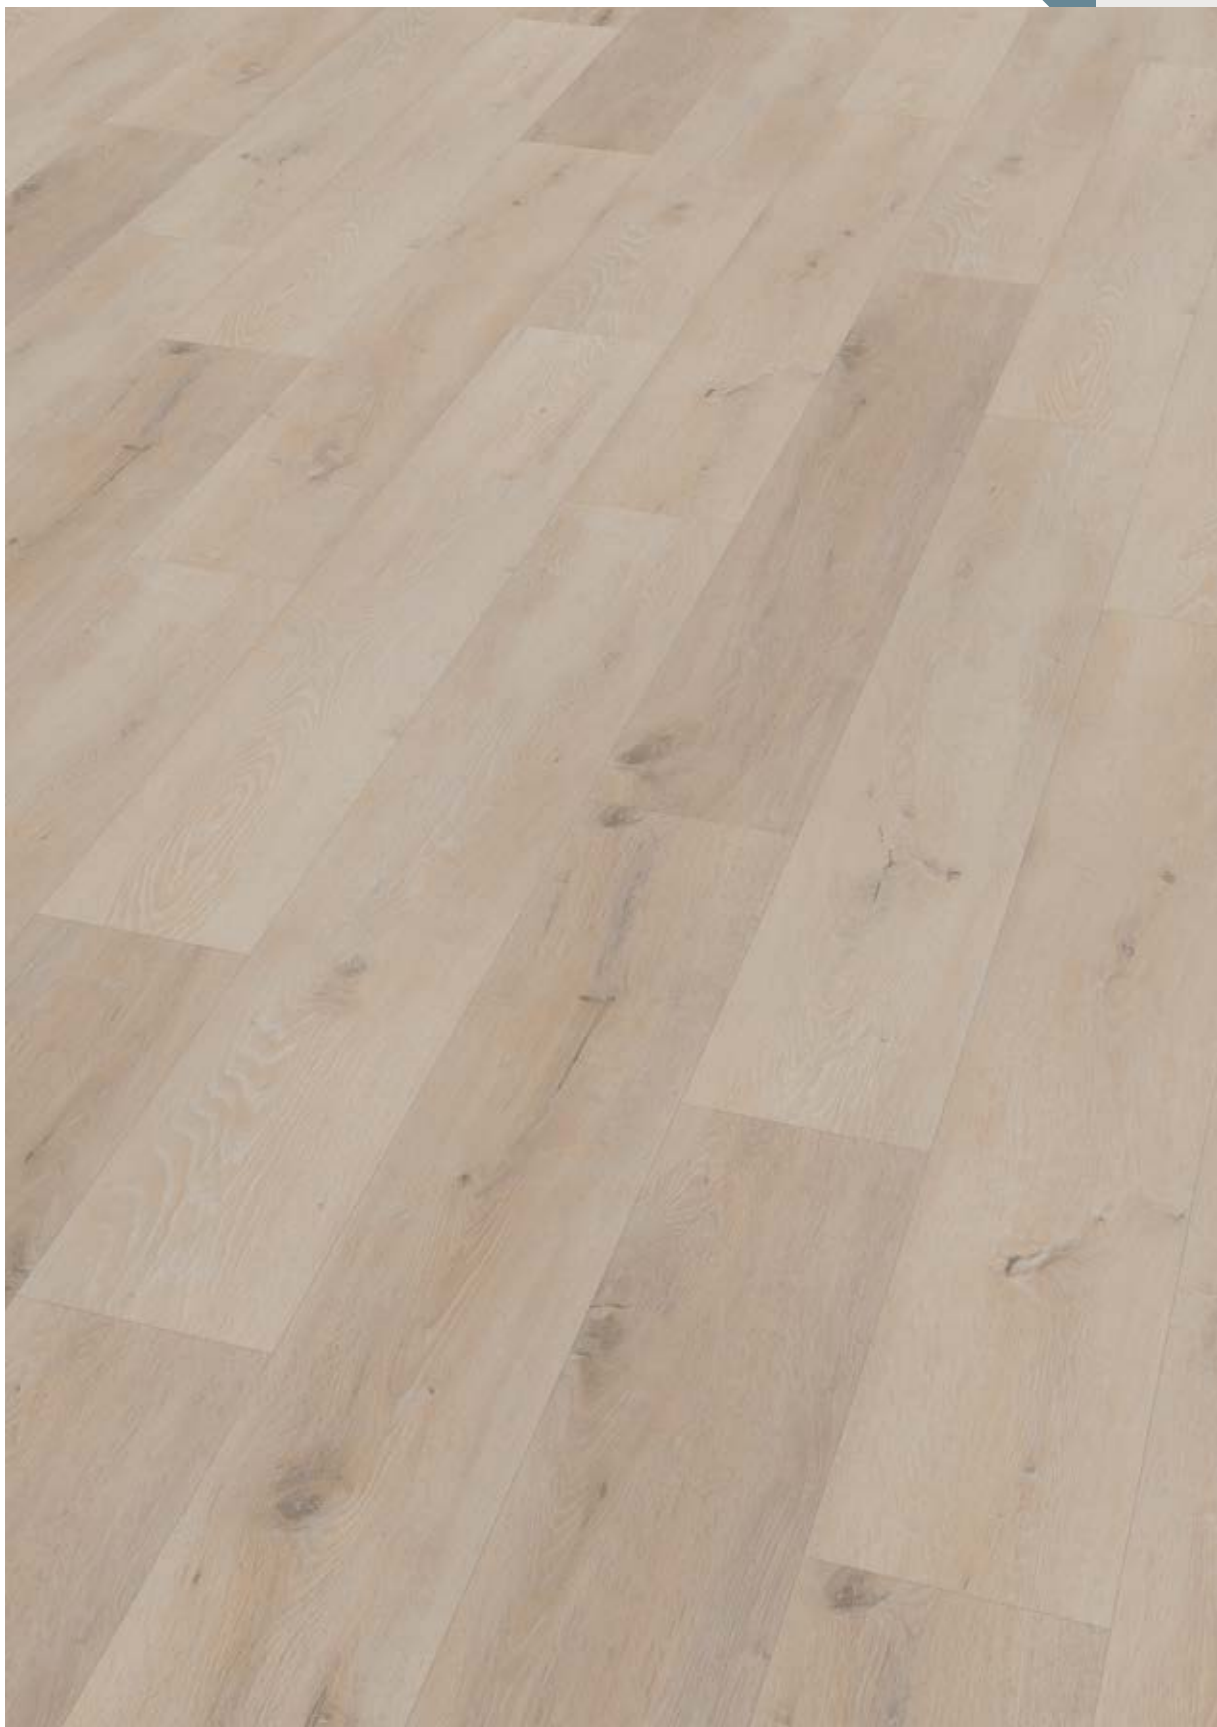

SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-057 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK LIGHT NATURAL





SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-058 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER






SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-059 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER



CHEVRONS

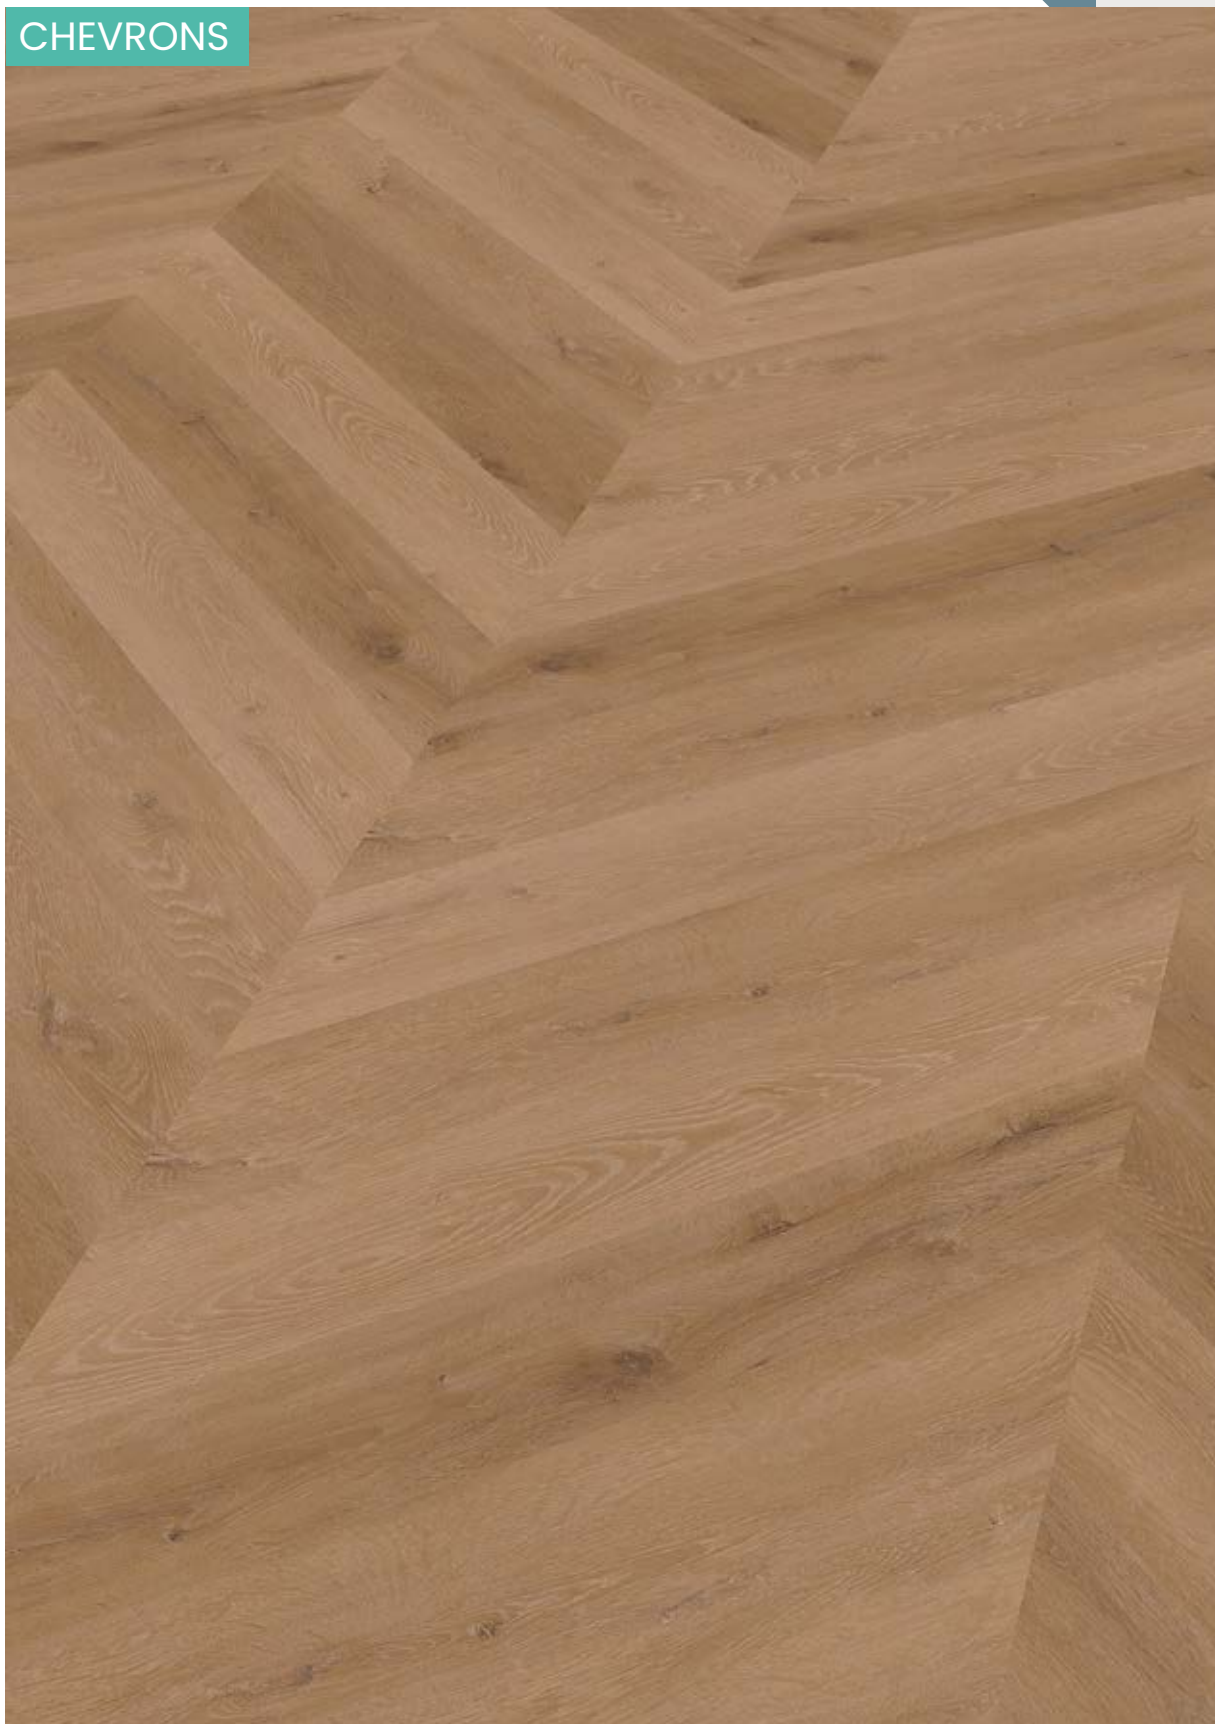


ECO 55 ————  OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

PRESTIGE OAK LIGHT AMBER



HERRINGBONE

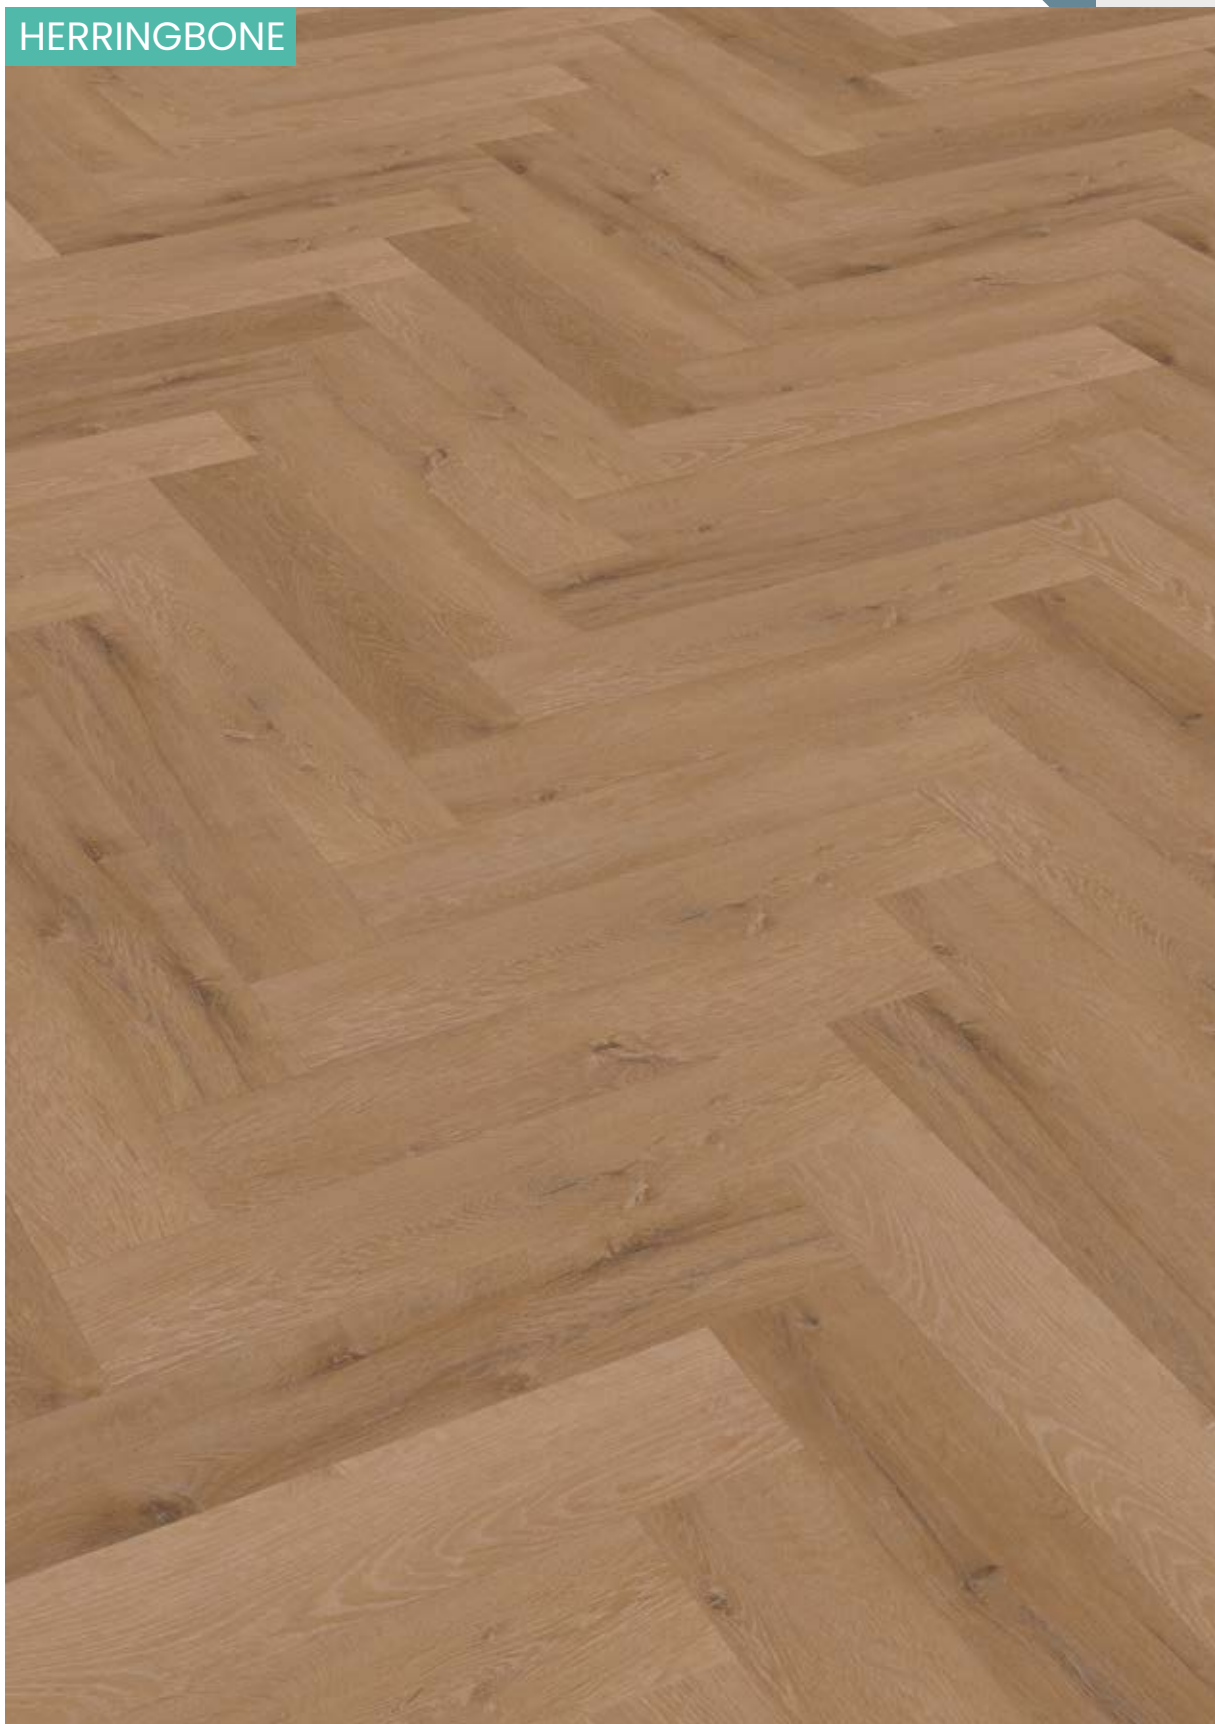

ECO 55 —————  OFD-055-259 | 120 x 600 mm

ENGLISH OAK GREIGE






SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-060 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 mm

ENGLISH OAK TAUPE



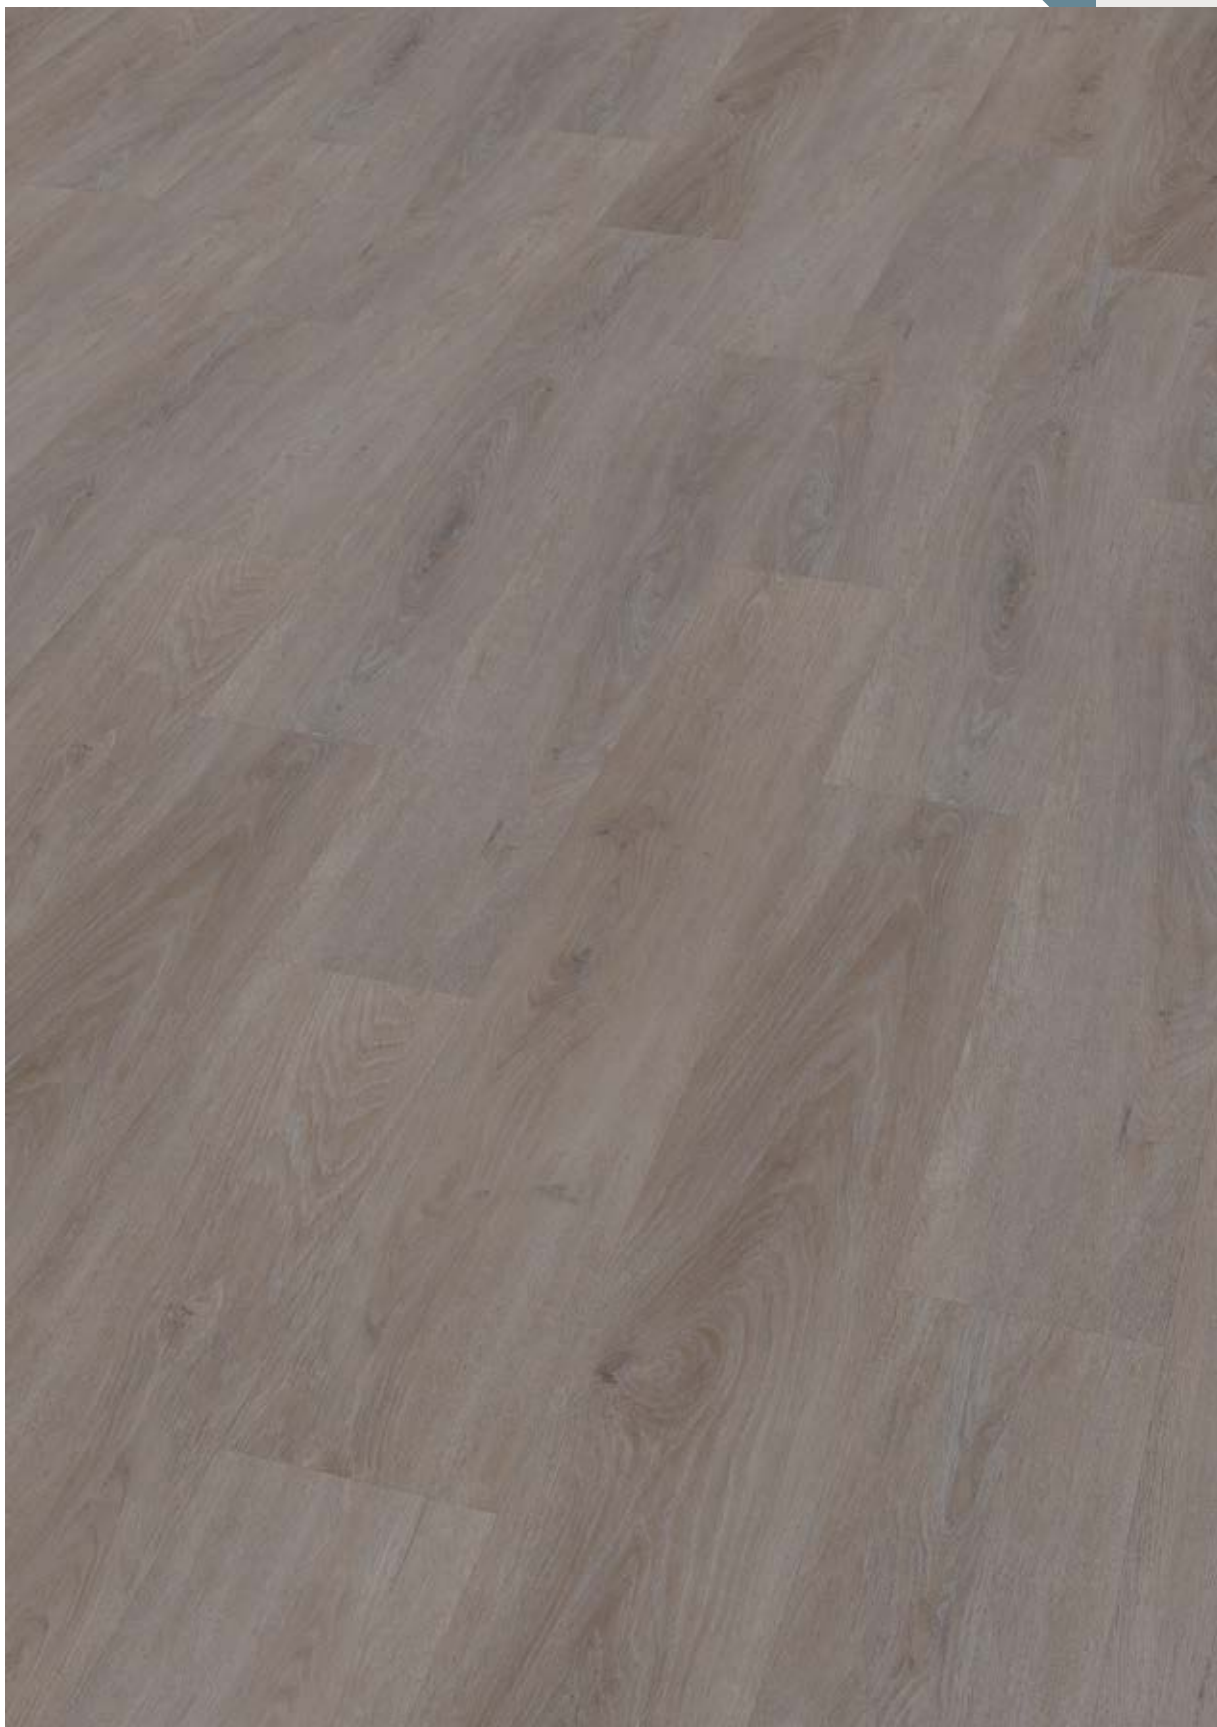


SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-061 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 mm

ENGLISH OAK TAUPE



CHEVRONS

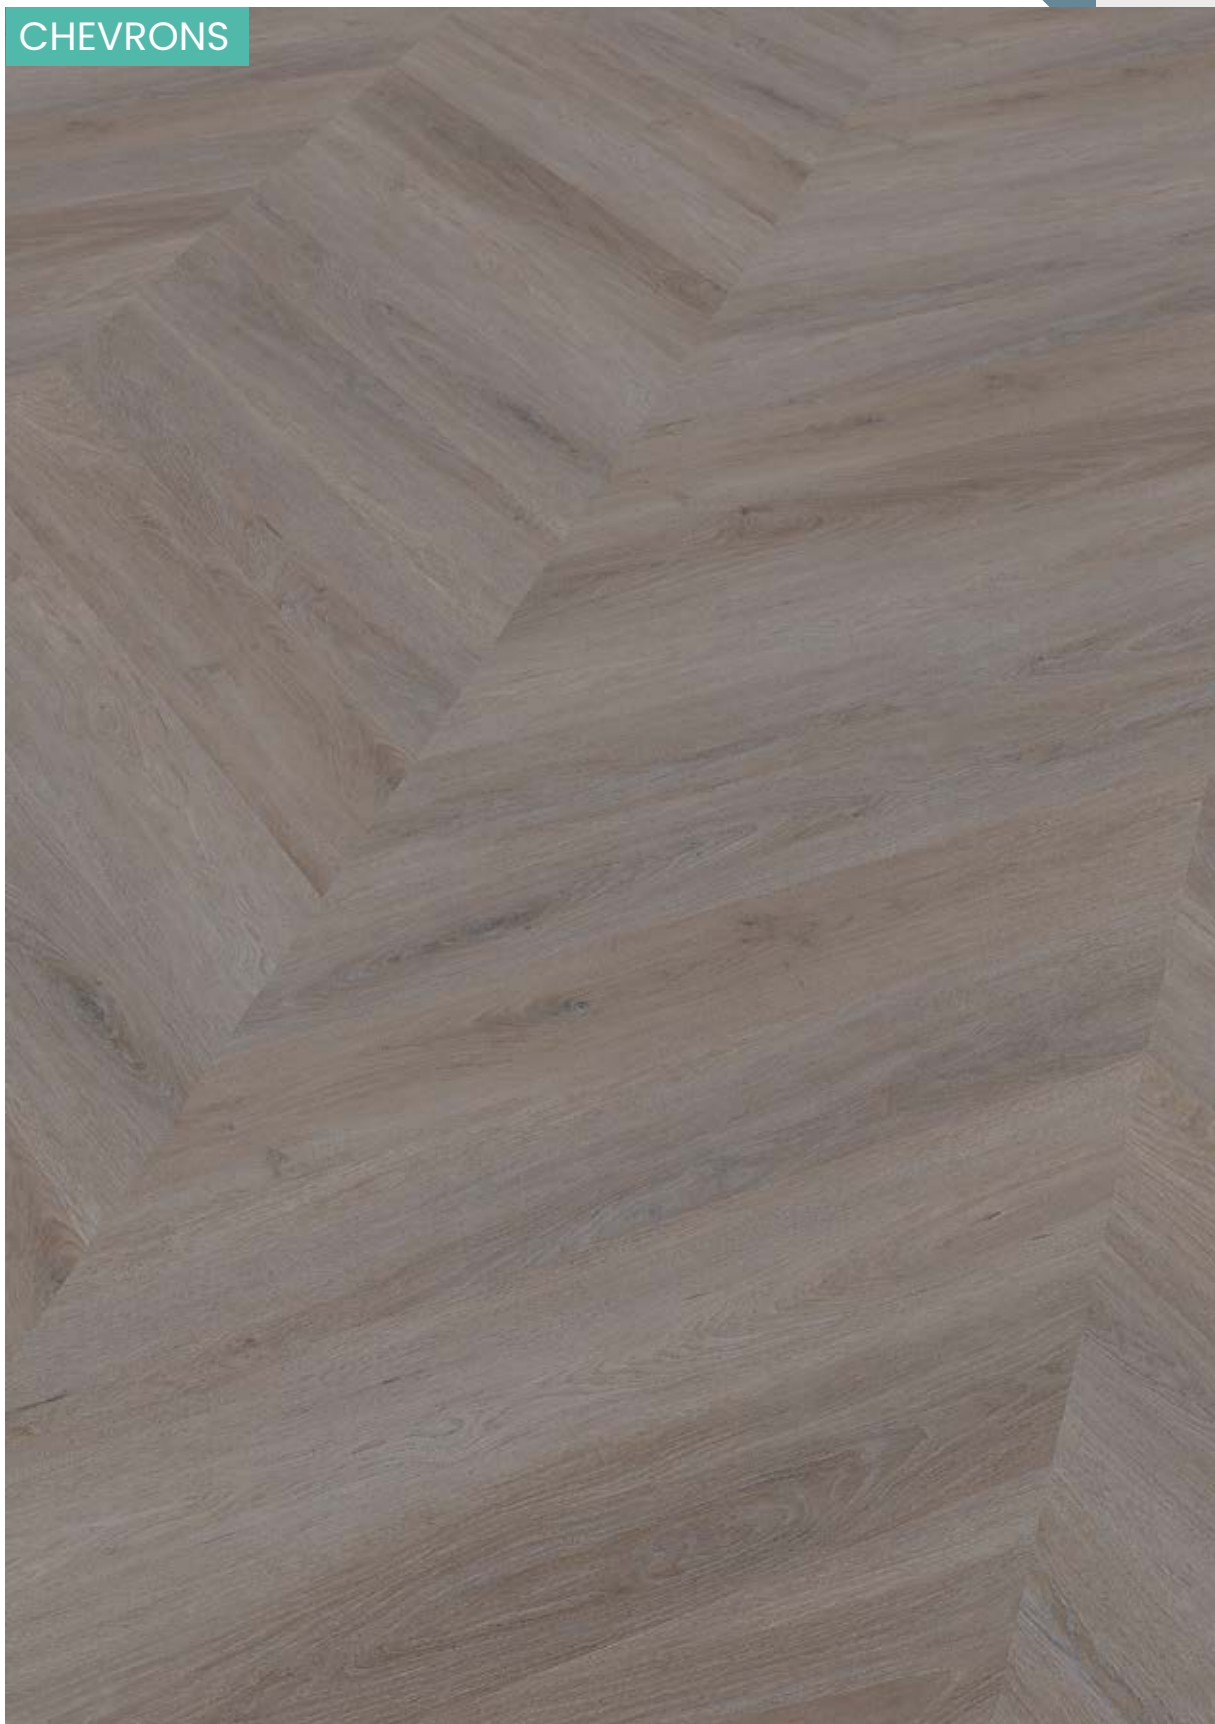

ECO 55 —————  OFD-055-161 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

ENGLISH OAK TAUPE



HERRINGBONE



ECO 55 —————  OFD-055-261 | 120 x 600 mm

ENGLISH OAK NATURAL





SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-062 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 mm

ENGLISH OAK WARM NATURAL





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-063 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 mm

ENGLISH OAK HONEY





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-064 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 mm

CERUSED OAK DARK NATURAL






SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-065 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 mm

CERUSED OAK DARK NATURAL



CHEVRONS

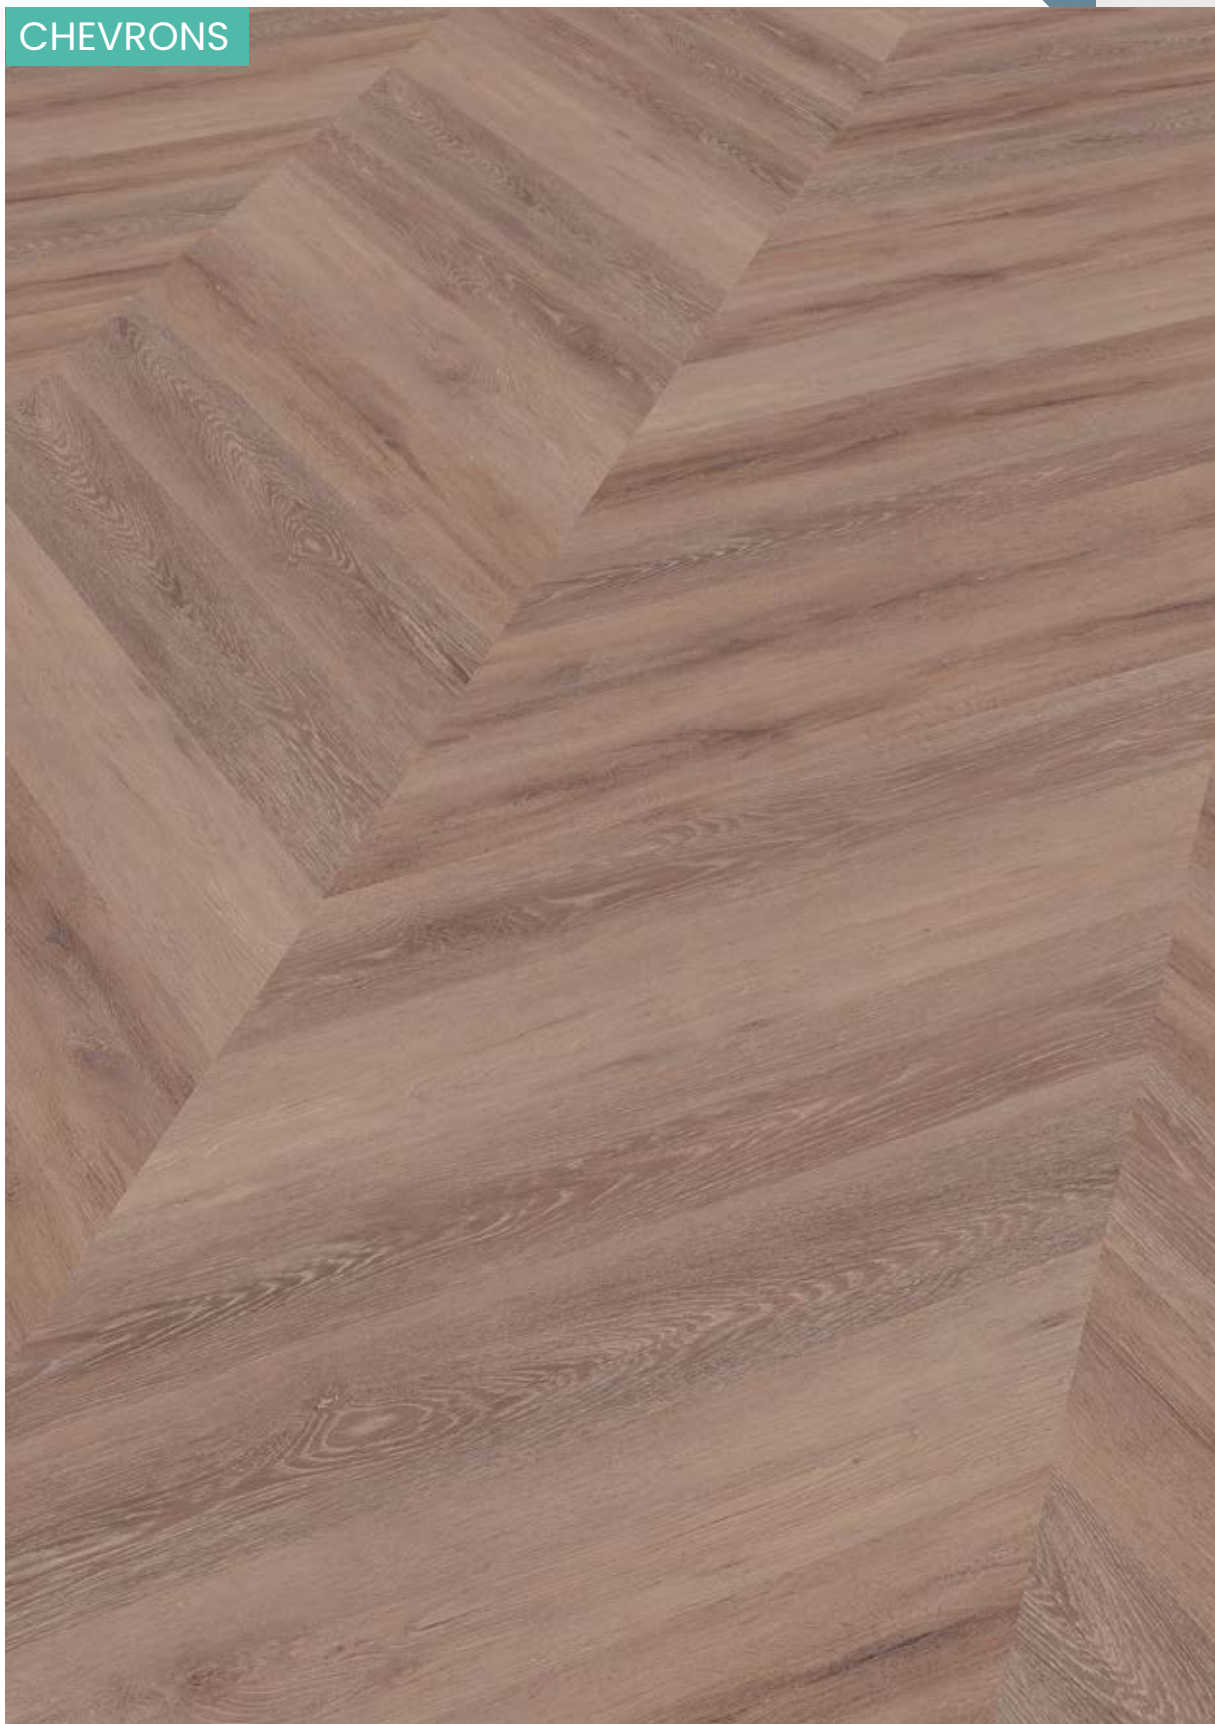

ECO 55 —————  OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

CERUSED OAK DARK NATURAL



HERRINGBONE



ECO 55 ————  OFD-055-265 | 120 x 600 mm

CERUSED OAK LIGHT NATURAL





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-066 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 mm

CERUSED OAK DARK BROWN





SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-067 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 mm

SMOKED PINE BROWN





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-068 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 mm

SMOKED PINE BLACK





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-069 | 180 x 1210 mm

ECO55_____ OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 mm

SMOKED PINE BLACK



CHEVRONS



ECO 55 —————  OFD-055-169 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)

SMOKED PINE BLACK



HERRINGBONE



ECO 55 —————  OFD-055-269 | 120 x 600 mm

CEMENT NATURAL





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-070 | 470 x 925 mm
ECO55_____ OFD-055-070 | 457,2 x 914,4mm

CEMENT DARK GREY





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-071 | 470 x 925 mm
ECO55_____ OFD-055-071 | 457,2 x 914,4mm

URBAN LIGHT GREY





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-072 | 470 x 925 mm
ECO55_____ OFD-055-072 | 457,2 x 914,4mm

URBAN BEIGE





SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-073 | 470 x 925 mm
ECO55_____ OFD-055-073 | 457,2 x 914,4mm

METAL CONCRETE GREY





SOLIDE CLICK 55__ OFR-055-074 | 470 x 925 mm
ECO55_____ OFD-055-074 | 457,2 x 914,4mm

METAL CONCRETE BROWN





SOLIDE CLICK 55___ OFR-055-075 | 470 x 925 mm
ECO55_____ OFD-055-075 | 457,2 x 914,4mm

OXYDE BRONZE RED





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-076 | 470 x 925 mm
ECO55_____ OFD-055-076 | 457,2 x 914,4mm

OXYDE SILVER BLACK





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-077 | 470 x 925 mm

ECO55_____ OFD-055-077 | 457,2 x 914,4mm

OXYDE LIGHT GREY





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-078 | 470 x 925 mm
ECO55_____ OFD-055-078 | 457,2 x 914,4mm

OXYDE BROWN





SOLIDE CLICK 55____ OFR-055-079 | 470 x 925 mm
ECO55_____ OFD-055-079 | 457,2 x 914,4mm

PRODUCT SPECIFICATIONS
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage* / Classificatie
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingssysteem
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen

PRODUCT PERFORMANCES
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie
Light fastness / Lichtechtheid / Solidité lumière / Lichtvastheid
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatische eigenschappen
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches / Bestendigheid tegen vlekken
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming

ENVIRONMENT
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid

WARRANTIES
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie

CE MARKING
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer



23



33



42

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C



KSA

ISO 9001

KSA

ISO 14001

CE

EN 14041:2004

Resilient Flooring to be used within a building.

ECO55

CE

EN 14041:2004

Resilient Flooring to be used within a building.

SOLIDE CLICK 55

STANDARD		SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	
	-	Heterogeneous resilient floorcovering	Heterogeneous resilient floorcovering	
	EN ISO 24346	6,0 mm	2,5 mm	
	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	
	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	
	EN ISO 23997	10.000 g/m²	4.750 g/m²	
	EN ISO 10582	Type I	Type I	
	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	Group T: ≤ 2,00 mm³	
	EN ISO 24342	Planks: 180 x 1210 mm 10 planks/box = 2,18m² 40 boxes/pallet = 87,20m²	Planks: 184,1 x 1219,2 mm 20 planks/box = 4,49m² 40 boxes/pallet = 179,60m²	Planks (CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 planks/box = 2,60m² 66 boxes/pallet = 171,60m²
		Tiles: 470 x 925 mm 5 tiles/box = 2,17m² 40 boxes/pallet = 86,80m²	Tiles: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m² 42 boxes/pallet = 175,56m²	Planks (HB): 120 x 600 mm 32 planks/box = 2,30m² 80 boxes/pallet = 184m²
	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	
	-	I4F	Dry back	
	-	Yes	Yes (except Chevrons)	

STANDARD		SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %	
	ISO 4918	No damage (Type W)	No damage (Type W)	
	EN ISO 16581	No damage	No damage	
	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	
	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	
	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB	
	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	
	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS	
	EN ISO 26987	Not affected (0)	Not affected (0)	
	EN ISO 10456	0,04 m² K/W	0,02 m² K/W	
	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	
	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	
	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	
	EN 26987	Passed	Passed	
	EN 12524	Suitable - max. 27°C	Suitable - max. 27°C	

STANDARD		SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³	
	ISO 16000-9	A+	A+	
	ISO 16000-9	Passed	Passed	
	-	Phthalate-free	Phthalate-free	
	EN 717-1	E1	E1	
	-	100%	100%	

STANDARD		SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
	-	25 years	25 years	
	-	10 years	10 years	

STANDARD		SOLIDE CLICK 55	ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB	
	-	No. 21-KS-001	No. 21-SW-001	

